

ZPPG.271.2.2.2020

### Wyjaśnienie 1

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn”.**

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) , Zamawiający udziela odpowiedzi na zgłoszone przez Wykonawcę zapytania:

#### Pytanie 1

Prosimy o podanie prawidłowej grubości podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach nawierzchni: 15 cm ( przedmiar robót) czy 20 cm ( dokumentacja projektowa).

#### Odpowiedź 1 :

Prawidłowa grubość podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu nawierzchni to 15 cm zgodnie z przedmiarem robót.

#### Pytanie 2

W zamieszczonym przedmiarze robót nie uwzględniono odsadzek na warstwie odsączającej i podbudowie z kruszywa łamanego, a które są pokazane na rys. nr 2 Przekroje Konstrukcyjne. Prosimy o ich uwzględnienie i dopisanie do odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.

#### Odpowiedź 2:

Na odsadzki w warstwie odsączającej należy doliczyć około 60m<sup>2</sup>, natomiast w podbudowie z kruszywa łamanego należy doliczyć 30m<sup>2</sup> jednak o grubości 5cm gdyż pozostała grubość została uwzględniona w poboczu.

#### Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że powierzchnia poszerzeń podana w zamieszczonym przedmiarze robót jest prawidłowa. Wykonawca na podstawie zamieszczonej dokumentacji nie jest w stanie sprawdzić poprawności wyliczeń (nie podano odcinków drogi , na których mają być wykonane poszerzenia) .

Odpowiedź 3:

Powierzchnia poszerzeń podana w zamieszczonym przedmiarze robót jest prawidłowa sporządzona na podstawie PZT wykonanego na mapie do celów opiniodawczych.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię bitumiczną – warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC11S (zgodnie zamieszczoną ST)

Odpowiedź 4:

Nawierzchnię bitumiczną – warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC11S (zgodnie z zamieszczoną ST) oraz dokumentacją techniczną.

Pytanie 5

Prosimy o podanie rodzaju znaków drogowych i zamieszczenie aktualnego, zatwierdzonego Projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź 5 :

Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez Starostę Gostynińskiego ( stanowi załącznik do wyjaśnienia)

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że w w/w postępowaniu Zamawiający nie wymaga wnieścia wadium . Wg SIWZ pkt.14.6.6.) załącznikiem do oferty musi być potwierdzenie wnieścia wadium.

Odpowiedź 6:

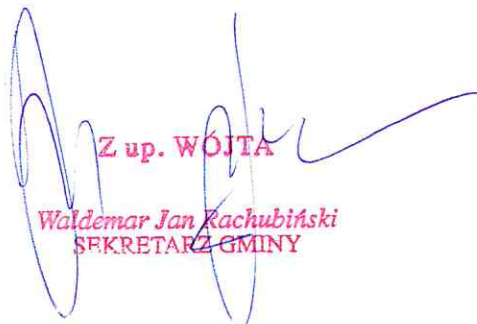
Zamawiający nie wymaga w w/w postępowaniu wnieścia wadium.

Pytanie 7

Na stronie internetowej Zamawiający zamieścił w pliku „Specyfikacja” rys. nr 3 Przekrój normalny ( zamieszczony 2 razy , również w pliku „rys. nr 3 Przekrój normalny” ).Prosimy o potwierdzenie , czy w pliku „Specyfikacja” nie powinny być zamieszczone inne , brakujące dokumenty?

Odpowiedź 7:

Nie, nie powinny być zamieszczone inne brakujące dokumenty. Zamawiający zamieścił całą posiadaną dokumentację.

  
Z up. WÓJTA  
Waldemar Jan Rachubiński  
SEKRETARZ GMINY